


# Specifikationer

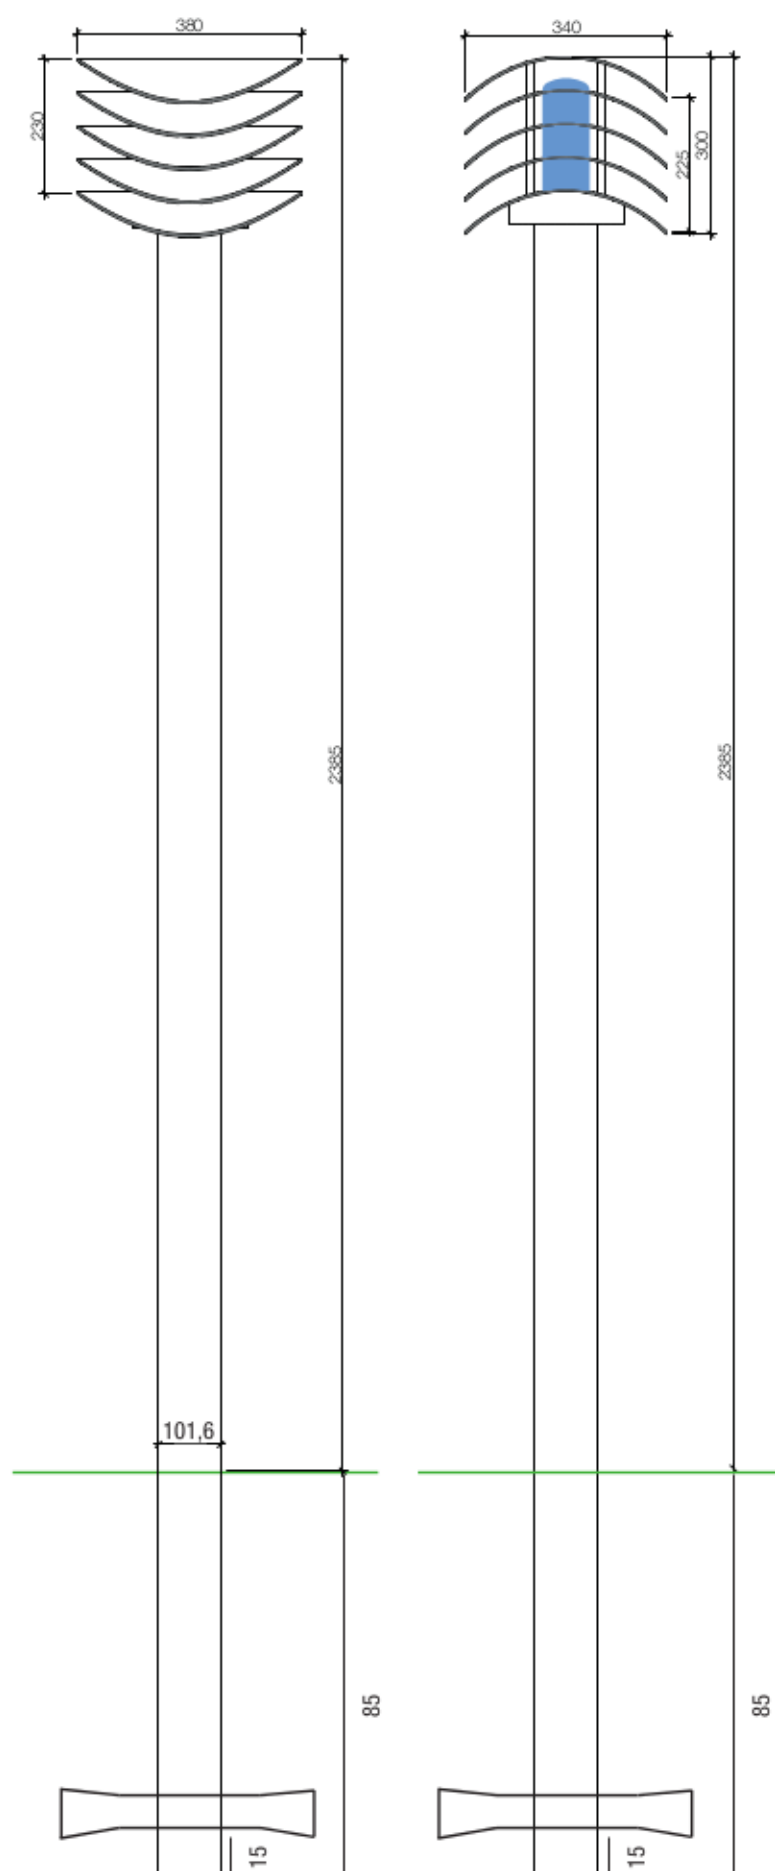

## Cornu parklampe til udendørs brug

Lampen er udført i solide og korrosionsbestandige materialer. Velegnet til offentlige pladser, facader, parker, erhvervsarealer, campingpladser, marinaer, skoler, haver og indkørsler ved anden bebyggelse. Lampen produceres i varmgalvaniseret og malet stål. Alle lameller er hvidmalet indvendigt for optimal lysreflektion.

## Specifikationer

Vertikalt rør = Højde 2085 mm, Ø 101,6 mm x 2 mm gods.

Kan leveres i ønsket længde.

Samlet højde = 2385 mm

Højde på hoved = 300 mm

Dybde på hoved = 340 mm

Bredde på hoved = 380 mm

Top = 3 mm gods

Top = Ø 380 mm

Kravemål = 145 mm

Højeste vandklasse

Tæthed IP44

Max 60W

E27

Isolationsklasse II

Lyskilder: (se diagram)

15 års korrosionsgaranti

Dansk design

Dansk produceret

Alle malede lamper sandblæses, epoxyprimeres og males med polyestertopcoating i finstruktur.

## Farver

Galvaniseret (80 -100 µ)

Sort RAL 9005 (80 -100 µ)

Antracitgrå RAL 7016 (80 -100 µ)

Hvid RAL 9003 (80 -100 µ)

Lamperne kan leveres i alle RAL-farver. Merpris ved <10 stk. >10 stk. standardpriser.

## Montering

Til nedstøbning med vingefundament. Røret er gennemgående, for bedst mulige holdbarhed.

Mulighed for sløjfning af flere lamper.

## Installation

Netspænding 1x230V

## LUXMÅLING

	1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	15-max
side 0,85 m	3	5	7	5	4	3	3	2	2	2	1
front 0,85 m	25	18	8	5	3	2	1	1	1	1	1