


## Curva park

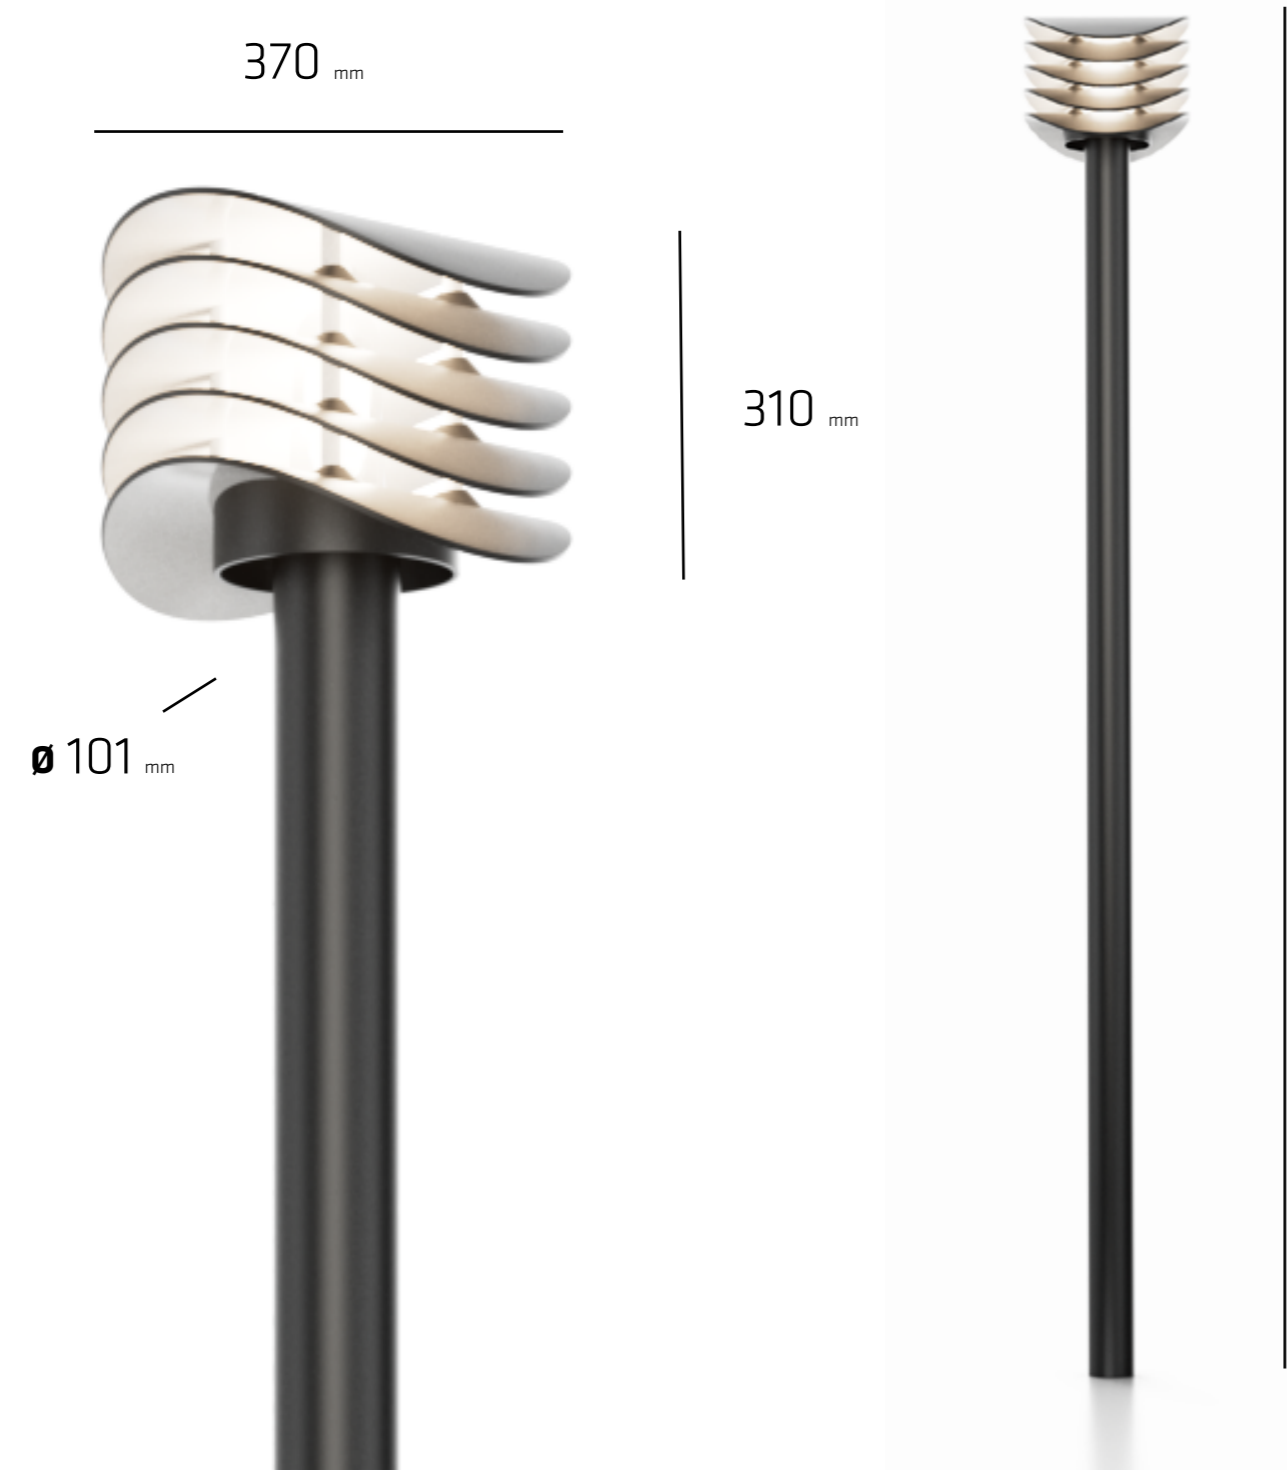

## Specifikationer

## Armatur

Materiale: Rustfrit stål m. certifikat - Pulverlakeret  
Stål m. certifikat - Galvaniseret

Afskærmning: Polycarbonat - Klar/satin  
Slagfast UV-bestandigt

Reflektor: Lameller malet hvide på undersiden  
COB: Rustfrit stål  
Pulverlakeret hvid

Farver: **Pulverlakeret**  
Sort - RAL9005 Finstruktur  
Kobber hammerlak  
Corten struktur  
Anden farve efter aftale\*  
**Galvaniseret**

Klassifikationer: Vandalklasse IK10  
IP55  
Isolationsklasse I + II  
Korrosionsklasse C4 - (C5 kan leveres)\*

## Vægt og mål

Vægt: RF: 21 kg  
Galvaniseret stål: 25 kg

Montering: Støbes med vingefundament

Diameter - Hoved: Ø370 mm

Diameter - Mast: Ø101 mm

Højde over terræn: 2,85 m - 3,85 m

Godstykkelser: Hoved: RF: 3 mm  
Galvaniseret stål: 3 mm

Mast: RF: 4 mm  
Galvaniseret stål: 4 mm

## El-teknisk data

LED: E27: LED-TEK 18W eller 22W

COB: Bridgelux V22

Lumenpakke: E27: 1750 - 2150 lm

COB: 1500 - 6050 lm

Farvetemperatur: 2700 - 3000 - 4000K

CRI: ≥80 el. ≥90\*

SDCM - MacAdams: 3- el. 4-step

Nominel levetid: E27: >50.000 h Ta 25° (C)

COB: >100.000 h Ta 25° (C)

Virkningsgrad: 57 %

Lysspredning: Asymmetrisk  
Indirekte lys ved COB

Driver: Xi FP 40W 0,3-1,0A  
(Full Programmable)

Dæmp/Styring: Fase- og spænding  
DALI

Smart City\*: DALI - DALI-2 - D4i\*,  
DALI via Zhagabook\*  
Sensor Ready\*

Dæmpnings  
Område: 10 - 100 %

CLO: Ja

Nominel levetid: >100.000 h Ta 25° (C)

Garanti: 5 år

## Beskyttelse

Transient: Op til 10 kV

Anden: Klasse I + II  
SELV  
Temperatur