
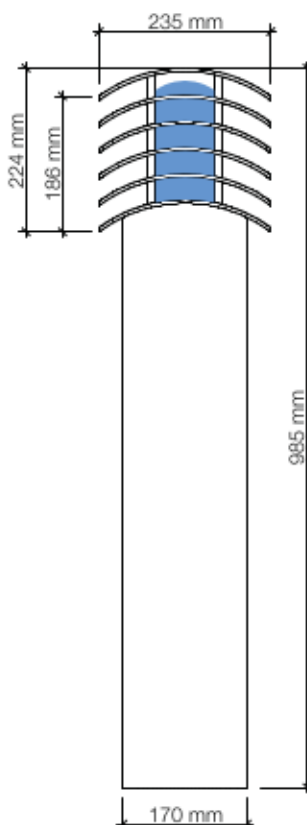


Specifikationer

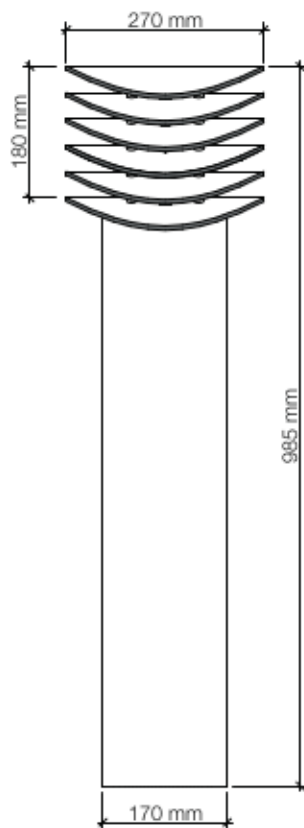

Curva bedlampe til udendørs brug.

Lampen er udført i solide og korrosionsbestandige materialer. Velegnet til offentlige pladser, facader, parker, erhvervsarealer, campingpladser, marinaer, skoler, haver og indkørsler ved anden bebyggelse. Lampen produceres i varmgalvaniseret og malet stål. Alle lameller er hvidmalet indvendigt for optimal lysreflektion.

Specifikationer

Vertikalt rør = Ø 168 x 4,5 mm

Top = 5 mm gods

Højde = 950 mm

Top = Ø 270 mm

Højeste vandalklasse

Tæthed IP44

Max 60W

E27

Isolationsklasse II

Lyskilder: (se diagram)

15 års korrosionsgaranti

Dansk design

Dansk produceret

Alle malede lamper sandblæses, epoxyprimeres og males med polyestertopcoating i finstruktur.

Farver

Galvaniseret (80 -100 µ)

Sort RAL 9005 (80 -100 µ)

Antracitgrå RAL 7016 (80 -100 µ)

Hvid RAL (80 -100 µ)

Lamperne kan leveres i alle farver. Merpris ved <10. >10 stk. standardpris.

Montering

Monteres på medfølgende jordanker

Højde = 745 mm. Rør = Ø 76,2 mm

Monteringsplade = Ø 140 mm. Ovalt hul til ledning 30 x 50 mm. Anbefalet hulmål til jordanker = Ø 180 mm.

Flange til montering i beton eller dæk kan tilkøbes

Installation

Netspænding 1 x 230V

Mulighed for sløjfning af flere lamper

LUXMÅLING

	1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	15-max
side 0,85 m	85	22	11	6	3	3	3	2	2	1	1
front 0,85 m	10	5	2	2	1	1	1	1	1	1	1